

BẢN TIN ĐỘT XUẤT

Tình hình hạn hán, thiếu nước

Lưu vực sông Luỹ - La Ngà và vùng phụ cận tỉnh Bình Thuận

I. Tình hình mưa

Từ đầu năm 2024 đến nay, khu vực hạ lưu sông La Ngà trên địa bàn huyện Đức Linh và Tánh Linh thuộc tỉnh Bình Thuận tại trạm Tà Pao không có mưa, khu vực thượng nguồn tại trạm Bảo Lộc có mưa nhỏ với tổng lượng mưa chỉ đạt 8,5 mm.

TT	Trạm	Tổng	Tháng 1/2024	Tháng 2/2024
1	Tà Pao	0,0	0,0	0,0
2	Bảo Lộc	8,5	0,8	7,7

II. Tình hình nguồn nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện


2.1. Hồ chứa thủy lợi

Hồ chứa Trà Tân dung tích trữ hiện đạt 26% DTTK, thấp hơn 5% so với cùng kỳ TBNN, thấp hơn 29% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn từ 4÷8% so với cùng kỳ các năm 2015, 2016 và 2022.

2.2. Hồ chứa thủy điện

Hồ chứa thủy điện Hàm Thuận bổ sung nguồn nước cho vùng hạ lưu sông La Ngà hiện có dung tích hữu ích đạt 77% DTTK, cao hơn 9% so với cùng kỳ TBNN, cao hơn 7÷24% so với cùng kỳ các năm 2022 và 2023, cao hơn 16% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khoảng 1 tháng qua, hồ Hàm Thuận nhiều thời điểm vận hành xả phát điện không đảm bảo lưu lượng tối thiểu cũng như thời gian vận hành tối thiểu theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai theo Quyết định số 1859/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó mực nước và lưu lượng tại hạ lưu sông La Ngà không đảm bảo cho khả năng lấy nước của đập dâng Tà Pao cũng như các trạm bơm lấy nước trên sông.

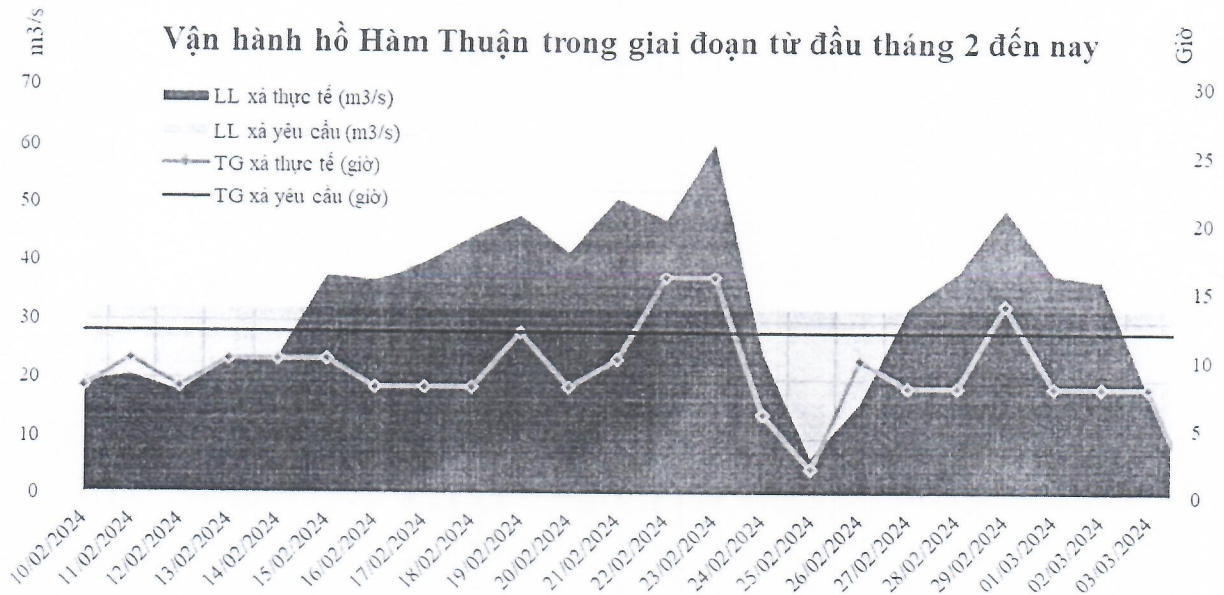

Hình 1. So sánh thực tế vận hành xả phát điện hồ Hàm Thuận với quy định của QTVH

III. Tình hình hạn hán, thiếu nước

Vụ Đông Xuân 2023-2024, trên địa bàn 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh bố trí gieo trồng khoảng 19.500 ha (16.400 ha lúa và 3.100 ha cây hàng năm khác), trong đó hệ thống thủy lợi Tà Pao (bao gồm đập Tà Pao và các trạm bơm lấy nước hạ du) có nhiệm vụ cấp nước cho tổng diện tích 12.858 ha lúa.

Hiện nay tình trạng hạn hán, thiếu nước đang diễn ra tại khu tưới của trạm bơm Đức Bình, Đồng Kho thuộc hệ thống thủy lợi Tà Pao với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 726 ha.

IV. Giải pháp khắc phục


Hiện tại lãnh đạo Ủy ban nhân dân 2 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận đã làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi yêu cầu xả nước gia tăng cả về lưu lượng (tối thiểu 35m³/s) và thời gian phát điện (tối thiểu 12h/ngày) đồng thời huy động thêm các máy bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn.

Thời gian tới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm xây dựng kế hoạch xả nước và lấy nước phù hợp đồng thời thông báo cụ thể đến người dân để chủ động lấy nước tưới, khắc phục triệt để tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Nơi nhận

- Cục Thủy lợi, Cục Trồng Trọt;
- Sở NN&PTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Thuận;
- Lưu Viện Quy hoạch Thủy lợi.

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI

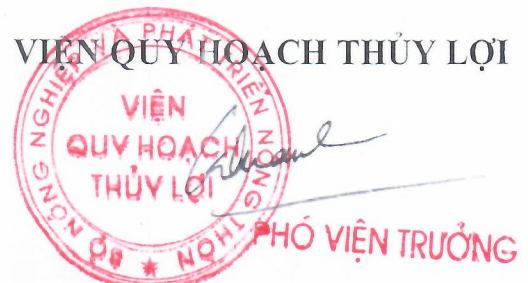

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Châu Gia Khánh